



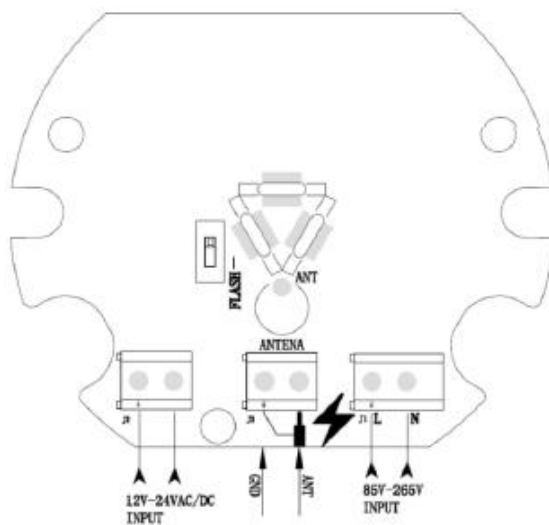

STEELON

Сигнальна лампа F5096

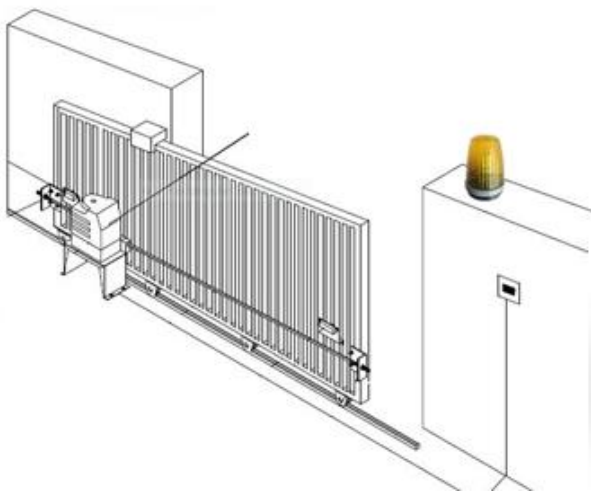

I. Інструкція з техніки безпеки

1. З метою безпеки уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації;
2. Будь ласка, переконайтеся, що живлення відключено перед підключенням, лампа не містить без запобіжника;
3. Ця система не повинна загрожувати життю або майну під час збою в роботі, всі ризики були усунені.

II. Технічна специфікація

1. Живлення: 85-265 В змінного струму або 12-24 В змінного/постійного струму
2. Потужність: <2,5 Вт
3. Частота мерехтіння: 1 Гц
4. Робоча температура : -20~ ~+60°C
5. Рівень захисту: IP54
6. Розмір: Ø90*125 мм

III. Інструкція з підключення

1. Підключіть провід до J1, якщо напруга живлення 85–265 В змінного струму.
2. Підключіть провід до J2, якщо джерело живлення 12–24 В змінного/постійного струму.
3. J3 призначений для підключення антени для збільшення ефективного відстані дистанційного керування.

IV. Інструкції

- 4.1 Світлодіод блиматиме з частотою 1 Гц після включення живлення
- 4.2 Перемикач JP1, щоб увімкнути миготіння.

Коли JP1 перебуває у стані FLASH, світлодіод блиматиме з частотою 1 Гц після включення;

Коли JP1 перебуває у стані NO FLASH, світлодіод світитиме після включення живлення.